

AQUA FLO®

Aqua Flo sistemas de filtración bajo el fregadero

Elija un sistema de filtración para satisfacer sus necesidades

La serie de filtro de cambio rápido 475 ofrece 3, 2 y una opción de etapa única para proporcionar soluciones para una variedad de problemas de agua, incluidos los sedimentos, el óxido, el mal gusto y el olor



Elija entre cinco modelos:


1. Ultrafiltración de tres etapas
2. Sedimento de etapa doble / sabor y olor
3. Sedimento de una sola etapa
4. Bloque de carbón de coco de etapa única
5. Carbón activado granular de una sola etapa



*“¡Cambie los filtros en segundos sin apagar el agua!
¡No se requieren herramientas!”*

Elija un sistema de filtración

- ◆ **Ultrafiltración de 3 etapas** - reduce el plomo, VOC (pesticidas, herbicidas, productos químicos), THM, cloro, sabor, olor y sedimento tan pequeños como 0.2 micras
- ◆ **Sedimento de fase doble / sabor y olor** - elimina sedimentos, malos sabores y olores. Eliminación de 5 micrones
- ◆ **Sedimento de etapa única** - elimina el sedimento suspendido que hace que el agua se enturbie. Eliminación de 5 micrones
- ◆ **Bloque de carbón de coco de etapa única** - elimina los malos sabores y olores mientras filtra partículas de hasta 10 micrones
- ◆ **Carbón activado granular de una sola etapa** - elimina el mal sabor y el mal olor. Perfecto para la reducción de cloro en suministros de agua municipales limpios

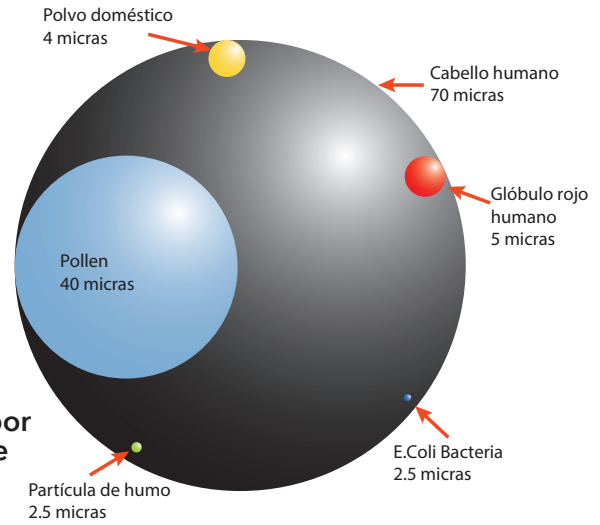

11.8" w x 4.5" d x 14.3" h



6.3" w x 3.9" d x 13.4" h



2.8" w x 3.2" d x 12.4" h



Grifo estándar de cromo incluido.
Grifos de diseño disponibles.

Sistemas de filtrado serie 475 QC

Descripción	Filtro 1	Filtro 2	Filtro 3
475QC-3 ULTRAFILTRO DE TRIPLE ETAPA	SED	COC	UF
475QC-2 FILTRO DUAL DE DOBLE ETAPA	SED		COC
475QC-1C FILTRO DE CARBONO DE COCO DE UNA ETAPA	COC		
475QC-1S FILTRO DE SEDIMENTO DE UNA ETAPA	SED		
475QC-1G FILTRO GAC DE UNA ETAPA	GAC		

475 QC Series Filters

Descripción	MICRON	FLOW RATE	CAPACITY (GALLONS)
FILTRO DE SEDIMENTO SED-10 AZUL (SERIES 475 Q)	5	1 GPM	900
FILTRO DE CARBONO COC-10 PÚRPURA (SERIES 475 Q)	10	1 GPM	1,500
FILTRO DE CARBONO GAC-10 AMARILLO (SERIES 475 Q)	-	0.7 GPM	1,500
ULTRA FILTRO UF-10 NEGRO (SERIES 475 Q)	0.2	0.7 GPM	1,500

Pautas de agua de alimentación	
Hierro (Fe)	<0.2ppm
Manganeso (Mn)	<0.05ppm
Sulfuro de hidrógeno	0.0ppm
Turbiedad	<1.0NTU
Presión del agua	40-100psi
Temperatura	40-100°F
Rango pH	3.0-11.0
Nota: Pretratamiento sugerido si las condiciones exceden los parámetros. Debe ser instalado en agua potable.	

AQUA FLO®

GUADALAJARA

Parque Industrial Advance
Carretera Guadalajara-Chapala km 18+800,
Tlajomulco de Zúñiga, código postal 45675
Jalisco, México
Nave "J" y "K" interior 4

soportemexico@canaturewg.com.mx

800 877 0391
www.canaturewg.com.mx

Su especialista local en agua

Una división de
Canature
WaterGroup